


# FK6030 배합기

## 01. 설비의 개요



전 처리된 오징어 또는 생물과 고추가루 및 기타 식품 첨가물을 투입하여 골고루 배합을 하고 버킷이 툴팅을하여 배출을 쉽게 하도록 하는 기능임.



용량에 따라 300L ,400L, 600L 로 제작이 가능하다.

## 02. 제품의 사양

구 분	내 용	구 분	내 용
제품의 치수	2000 * 1100 * 1600 mm	전 기 용 량	380V 60Hz 2.2KW
제품의 무게	약400KG	설 비 용 량	150~200kg/회

## 03. 제품의 구조 및 특징

- ① 제품의 투입과 배출이 편리하도록 툴팅기능이 있어 작업자의 안전을 최대한 하였다.
- ② 몸체는 스테인레스 재질을 사용하였으며 버킷과 리본축, 모터 및 모든 구조물을 고정하고 지탱하는 튼튼한 구조임.
- ③ 2중축 구조이며 핸들에 의해 툴팅가능한 구조임. 원물을 투입시 45도로 조절하고 투입이 가능하며 배출시에 90도로 조절하고 리본을 회전시키면 오징어를 자연스럽게 배출할 수 있는 기능임.
- ④ 스테인레스 재질을 사용하였으며 이중리본으로 구성되어 정역 기능에의하여 골고루 배합이되도록하는 기능임.

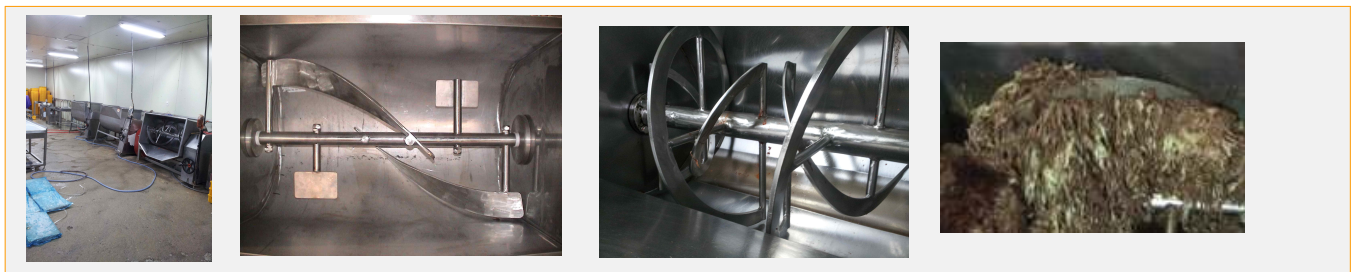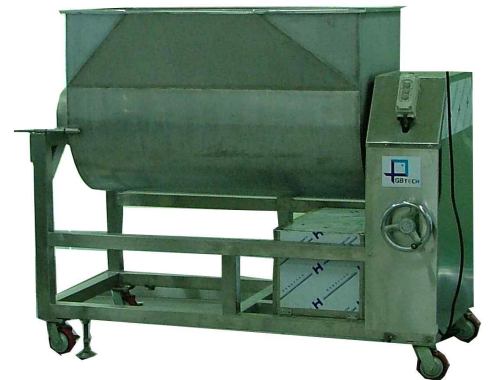

어류,육류 가공기계 전문회사  
**(주) FISH KOREA 지비테크**

<http://www.gbtech1.co.kr>  
 인천광역시 남동구 청능대로 484번길 8-23  
 TEL. 032-425-7200 FAX. 032-425-7201  
 E-mail: gb4980@naver.com