

# FK6070 냉염수기

## 01. 설비의 개요




드레싱 작업 및 세척된 상태의 생선을 냉각이 된 염수에 투입하여 제품의 선도가 유지될 수 있도록 염수의 온도를 제어를 통하여 조정하고, 발생하는 공기방울에 의해 강제 대류현상이 생겨 염지가 생선의 구석구석으로 전달되는 설비임.

## 02. 제품의 사양

구분	내용	구분	내용
제품의 치수	: 3100 * 800 * 800 배 전 기 : 1100 * 400 * 1700	전 기 용 량	220V , 2P/ 2.6KW
제품의 무게	약400KG	설 비 용 량	약 600 L 이상
주요 구성 품	탱크의 몸체, 기포공급장치, 냉각기, 제어장치		

## 03. 제품의 구조 및 특징

- 1 탱크몸체는 스테인레스 재질로 되어있으며 튼튼한 구조로 되어있고 내부에 에어공급파이프, 급수구, 배수구, 오버플로우파이프, 내부보호 중간망으로 구성되어 있으며 몸체는 항상 이동 및 고정이 가능하도록 되어 있습니다.
- 2 자동 온도 조절 기능이 있으며, 수동으로 온도의 하강이 필요시 제어를 통하여 원활히 온도를 조절할 수 있습니다.
- 3 탱크에 오버플로우 장치가 되어있어 과한급수 또는 기포발생, 생선투입에 의한 물 넘침이 생기지 않고 수위조절을 할 수 있습니다.
- 4 제어장치는 스테인레스 구조로 되어있고 몸체와 분리되는 구조입니다.

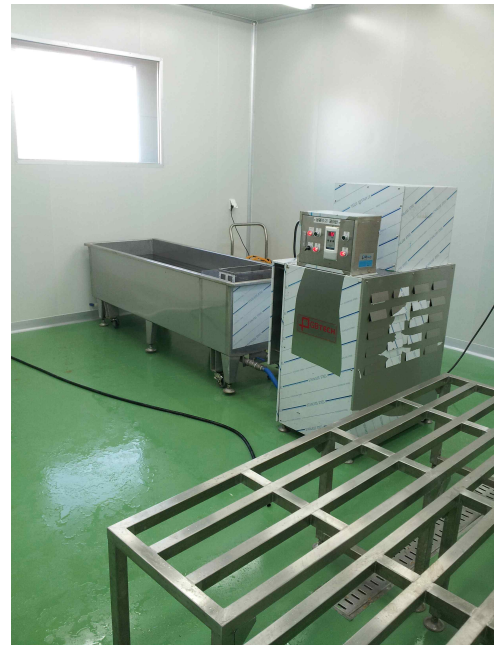

어류,육류 가공기계 전문회사  
(주) FISH KOREA 지비테크

<http://www.gbtech1.co.kr>  
인천광역시 남동구 청능대로 484번길 8-23  
TEL. 032-425-7200 FAX. 032-425-7201  
E-mail:gb4980@naver.com